



CIMBRAS
PLÁSTICAS



CIMBRAS

PLÁSTICAS

La línea de productos **CIMBRATECK** está conformada por elementos o dispositivos plásticos especialmente diseñados para uso exterior, ideales para su aplicación en dadas de cerramientos, castillos y volados de marquesinas, son productos ecológicos, con alta durabilidad y resistentes al intemperismo.

DURABILIDAD

- Por la calidad de la materia prima y el proceso de fabricación, los productos viales cuentan con excelentes propiedades mecánicas, físicas y químicas, manteniendo su color y propiedades estéticas durante un tiempo prolongado.
- Los productos de la línea Cimbrateck de Plastimadera se caracterizan por su alta resistencia a la lluvia ácida y agentes externos. El color de los productos está integrado así mismo cuenta con protección UV, de alta durabilidad al intemperismo.

ECOLÓGICO

La línea de productos Cimbrateck están fabricados con polietileno reciclado, lo que les infiere propiedades de resistencia y durabilidad adecuadas para su implementación. Los productos son elementos plásticos 100% reciclados y reciclables.

IMPERMEABILIDAD

Los productos Cimbrateck son 100% impermeables y sintéticos, es por ello que no permiten la formación de hongos, bacterias, salitre, entre otros. Al ser libres de absorción de agua, evita la corrosión y/o degradación de la estructura de soporte.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento de los productos es mínimo, es necesario un lavado instantáneo con agua, retirando polvo, hojas, entre otros.

MANIPULACIÓN

Los productos de la línea Cimbrateck de Plastimadera son fáciles de manipular e instalar, además es más práctica la inserción de los elementos de sujeción.

APLICACIONES



EDIFICIOS



PLAZA
COMERCIAL



RESIDENCIAL

CIMBRAS


PLÁSTICAS 

MEDIDAS

Las cimbras plásticas están constituidas por perfiles de plastimadera de diferentes dimensiones:

Longitud: Según requerimiento del cliente.

Espesor: 1/2" (1.27 cm.).

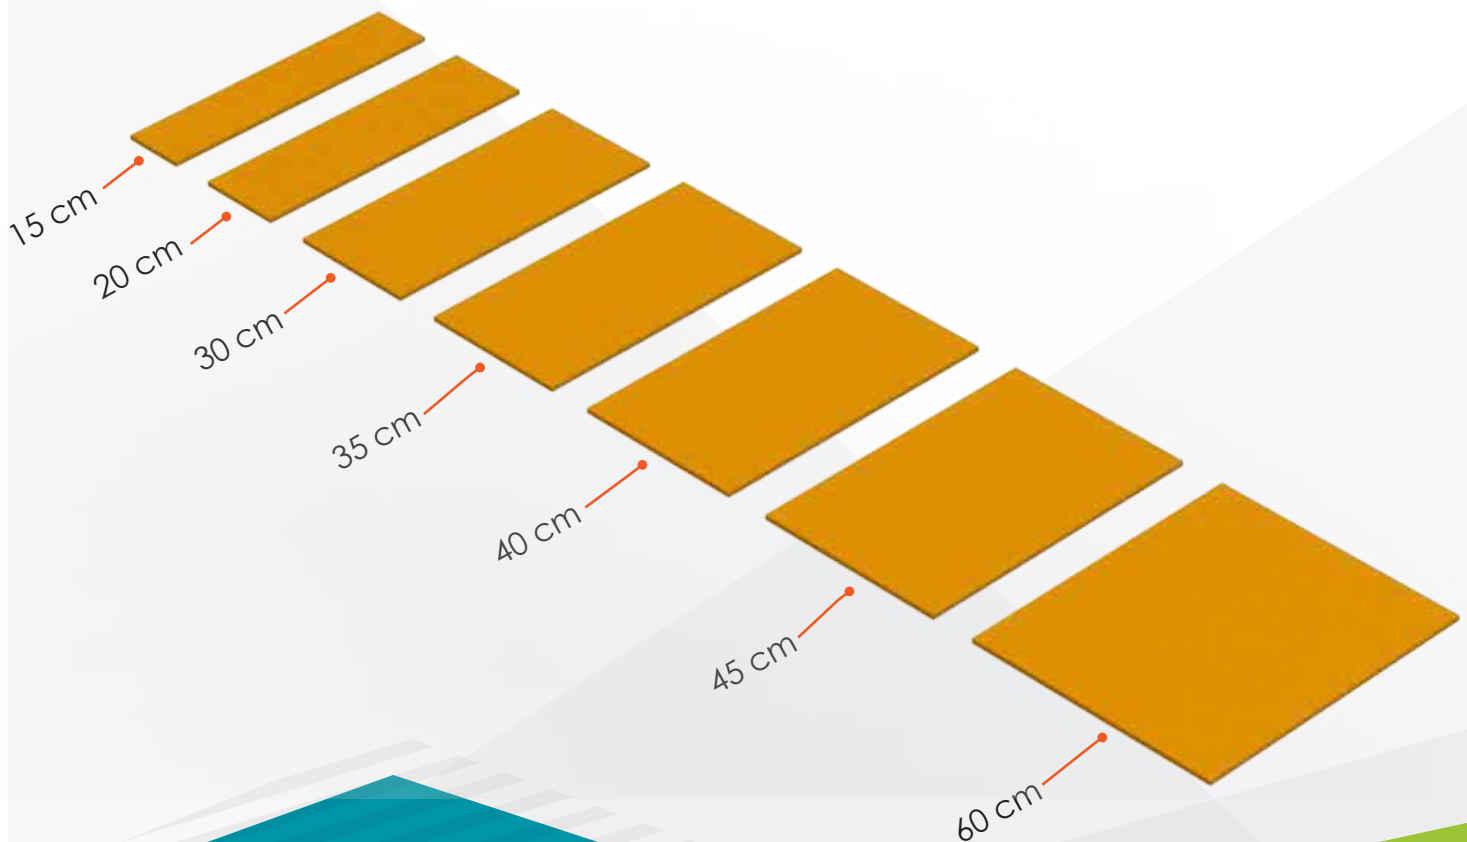

CIMBRAS

PLÁSTICAS 

CIMBRA DALA SUPERIOR

Cimbra para aplicación de colados de dalas superiores.

Ancho: 15, 20, 30, 35, 40, 45 o 60 cm.
Longitud: Según requerimiento del cliente.
Espesor: 1/2" (1.27 cm.).



CIMBRA DALA DE CERRAMIENTO

Cimbra para aplicación de colados de dalas de cerramiento.

Ancho: 15, 20, 30, 35, 40, 45 o 60 cm.
Longitud: Según requerimiento del cliente.
Espesor: 1/2" (1.27 cm.).



CIMBRAS

PLÁSTICAS 

CIMBRA PARA CASTILLOS

Cimbra para aplicación de colados de castillos.

Ancho: 15, 20, 30, 35, 40, 45 o 60 cm.

Longitud: Según requerimiento del cliente.

Espesor: 1/2" (1.27 cm.).



CIMBRAS

PLÁSTICAS 

KIT DE CIMBRA

Bastidor metálico.
Cimbra estándar (únicamente perfil).



Bastidor armado